

Guia Rápido

ETRS72

ELSYS



SATMAX6

RECEPTOR DE TV VIA
SATÉLITE ELSYS SATHD

HDMI®

Compatível com
SATHD
REGIONAL

1 - INTRODUÇÃO

Parabéns pela aquisição do SATMAX 6, a nova geração de receptor para TV via satélite que oferece um sistema poderoso, completo e moderno que permite uma navegação fluida nos menus. Com este dispositivo, você terá acesso gratuito a todos os canais digitais abertos em alta (HD) e definição padrão (SD), incluindo a TV Globo HD e outros canais através do sistema SAT HD Regional em todo o país.

A saída HDMI do SATMAX 6 possibilita uma experiência de visualização de alta qualidade em televisores de LED, LCD ou Plasma. Para quem possui TVs mais antigas com entrada AV/RCA, o dispositivo também é compatível.


A função Multimídia permite a reprodução de filmes, fotos e música, possibilitando a gravação de programas favoritos e até mesmo a pausa de conteúdo ao vivo (Timeshift).

2 - PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- Sintoniza sinal digital da Rede Globo HD e demais canais do sistema SAT HD Regional em banda KU em todo o Brasil;
- Sintoniza canais SD e HD da tv aberta via Satélite (DVB-S, DVB-S2 e DVB-S2X);
- Decodifica canais em H.264 e HEVC/H.265;
- Permite utilizar simultaneamente as saídas HDMI e RCA;
- Compatível com LNBF Banda C (monoponto e multiponto);
- Compatível com LNBF Banda Ku Universal;
- Localizador de Satélite;
- Busca Cega de Canais;
- Função PVR via USB*;
- Lista de Canais Favoritos;
- Lista Unificada de Canais;
- Importe e Exporte a lista de canais via USB;
- Atualização de Software via USB e via satélite (OTA);
- Permite configuração do formato 4:3 e 16:9;
- Instala Fácil e realiza a Busca de Canais;
- Medidor de sinal integrado;
- Permite deletar, renomear e adicionar Satélites;
- Informação de C/N (relação sinal/ruído) do sinal em dB;
- Saídas de áudio e vídeo disponíveis: HDMI e RCA;
- Fonte externa bivolt automática: 100 ~ 240 VAC.

3 - PAINELS

- 1 Liga/Desliga
- 2 Retrocede canais
- 3 Avança canais
- 4 LED indicativo bicolor
- 5 USB

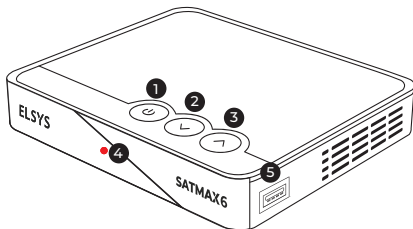

LED indicativo

- Cor verde: receptor ligado
- Cor vermelha: receptor desligado
- Alternando verde e vermelha: recebendo comandos


4 - MAPA DE CONEXÕES (INSTALAÇÃO BÁSICA)

IMPORTANTE:

Use somente fontes originais ELSYS. O uso de outras fontes pode causar danos ao aparelho acarretando na perda total da garantia.

OBSERVAÇÃO:

O receptor também é compatível com antenas e LNBF's banda C.

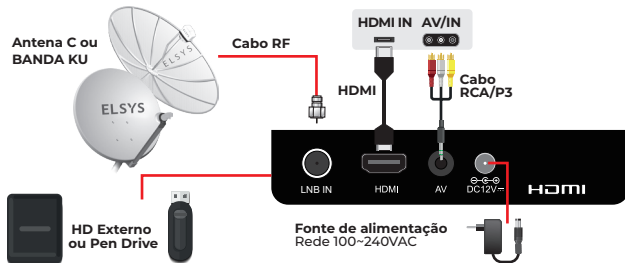

5 - CONTROLE REMOTO



	Liga/Desliga o Receptor		FAV - Canais favoritos
	Interrompe/restaura o áudio do receptor		INFO - Exibe as informações do canal atual
	Acessa a função multimídia		CH+ - Aumenta o canal do receptor
	Configura a relação de aspecto		CH- - Diminui o canal do receptor
	Configura a resolução do vídeo		Tecla multifuncional
	Alterna entre a lista de canais de TV e Rádio		Tecla multifuncional
	Abre a tela de programas/canais gravados*		Tecla multifuncional
0..9	Teclas numéricas		Tecla multifuncional
	Retorna ao último canal assistido		Inicia a gravação de um canal
	Abre a lista de idiomas disponíveis		Interrompe a reprodução de multimídia e a reprodução de canais ou gravações pausadas
	Abre a tela do guia de programação**		Inicia a reprodução de multimídia e a reprodução de canais ou gravações pausadas
	Habilita opções de <i>closed caption</i> quando estiver assistindo um canal. Abre a lista de idiomas de legenda disponíveis quando estiver assistindo um filme na função multimídia.		Pausa a reprodução de multimídia e inicia a função Pausa ao vivo (Timeshift)
	Navega pelos menus		Retroceder
	Navega pelos menus		Avançar
	Navega pelos menus		Retroceder ao ponto inicial
	Navega pelos menus		Avançar ao ponto final
	Confirma/abre a lista de canais		
	Abre o menu principal		
	Sai do menu ou retorna para a tela anterior		
	Aumenta o volume do receptor		
	Diminui o volume do receptor		

Algumas teclas podem assumir funções específicas em opções de menu. Verifique a barra de informações nas telas dos menus.

*Necessário que o dispositivo USB seja conectado ao receptor

**Esta opção depende de informações transmitidas pelas emissoras de TV.

6 - PILHAS

Insira as pilhas (AAA) respeitando sempre as suas polaridades (+ e -) como mostra o desenho:



*O lado da mola é o polo Negativo

CUIDADO: Mantenha as pilhas fora do alcance de crianças. A ingestão ou vazamento do líquido são altamente prejudiciais à saúde.

DESCARTE: Após o uso, as pilhas e/ou baterias deverão ser descartadas em local adequado. Verifique em sua cidade o ponto de coleta deste tipo de material.

7 - PAINEL FRONTAL E LATERAL

Após a antena estar apontada por um técnico antenista credenciado para o satélite Star One D2 ou SKY B1*, o assistente de instalação será exibido na primeira vez que o receptor for ligado ou quando for executada a restauração de fábrica.

Siga a instrução do Instala Fácil para configurar o seu receptor.

*O satélite padrão do Assistente de instalação poderá ser alterado, caso haja necessidade.

8 - SENHA DE ACESSO

Para mudar algumas configurações do receptor será necessário inserir uma senha de acesso. Essa senha tem o valor 0000 de fábrica e pode ser alterada.

9 - HABILITAÇÃO DO PRODUTO/SAT HD REGIONAL

Para sintonizar os canais regionais (Globo, SBT, Band, Record, etc) com a programação do seu estado/região* e os demais canais do sistema SAT HD Regional é preciso ativar gratuitamente o seu receptor através do site www.elsys.com/ativacaotv.ro. Para a ativação será necessário informar o estado e a cidade no qual o receptor será habilitado, além dos números CAID e SCID, ambos encontrados na parte inferior do seu receptor.

Para a ativação, leia o QR code que está localizado na parte direita da tela da sua televisão com o seu celular.



Também é possível utilizar o aplicativo SIGE Mobile para a ativação do receptor. Para a ativação será necessário informar o estado e a cidade no qual o receptor será habilitado, além dos números CAID e SCID, ambos encontrados na parte inferior do seu receptor.

*As regiões que ainda não tiverem o canal regional disponível receberão o sinal da Globo HD nacional.

10 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

PROCESSADOR: 5.000 DMIPS

DEMODULAÇÃO:

Padrão: DVB-S, DVB-S2 e DVB-S2x

Demodulação: QPSK, 8PSK, 8APSK, 16APSK, 32APSK

VIDEO

Padrões: MPEG-2 MP@HL / MPEG-4 (H.264 e HEVC/H.265)

Resolução: 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p

Formatos de tela: 4:3 ou 16:9

Proteção DHCP: DHCP 1.4

Padrão de vídeo analógico: PAL-M e NTSC

AUDIO: MPEG2, MPEG4, AAC

INTERFACES

Saída de Áudio e Vídeo analógico: Conector RCA P3

Saída de alta definição: 1 HDMI tipo A

Dados: 1 USB 2.0 Tipo A FEMEA

TUNER (ENTRADA ANTENA)

Tipo F fêmea

Freq. de entrada: 950-2150MHz

Impedância: 75 ohms

LNBF suportado: Banda Ku Universal, Banda C (mono/multi)

ALIMENTAÇÃO

Entrada AC (ABNT NBR-14136): 100~240 V (Bivolt automático)

Saída DC: 12V / 1A

TERMO DE GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

ABRANGÊNCIA E PRAZO DE GARANTIA:

1. Este produto é garantido pela Elsys pelo período de dois* (2) anos, nele incluídos os três (3) meses estabelecidos por Lei. O prazo desta garantia será contado a partir da data de aquisição do produto, comprovado pela nota fiscal de compra do produto. 2. Verificando defeito de fabricação no prazo da garantia, o consumidor deve contactar o vendedor. Análises e reparos, dentro do prazo de garantia, só poderão ser efetuados pela Elsys ou por empresas autorizadas.

ESTÃO EXCLUÍDOS DESTA GARANTIA PRODUTOS:

1. Com defeitos/danos decorrentes do descumprimento das orientações de instalação e cuidados do manual, bem como aqueles causados por agentes da natureza (enchentes, raios, surtos, etc.) e acidentes (quedas, batidas, etc.).
2. Com defeitos decorrentes de: uso em desacordo com o recomendado, instalação inadequada, ligações à tensão errada ou com variação de energia acima do especificado pelo produto.
3. Com danos no acabamento do produto, salvo desgaste em razão de seu uso normal.
4. Caso identificado acessórios faltantes.
5. Com lacre e/ou número de série adulterados, violados ou rasurados.
6. Com nota fiscal de venda ausente, que apresente rasuras, modificações ou quaisquer irregularidades.

ATENÇÃO: *Para usufruir desse período de garantia, faça o seu cadastro no Elsys Conecta por meio do link www.elsys.com/elsys-conecta/. Caso não efetue o cadastro, a garantia será de um (1) ano, incluindo os três (3) meses estipulados por Lei.

No caso de envio do produto para manutenção na ELSYS ou em empresa autorizada, dentro do prazo de validade da garantia aqui estabelecida e, sendo constatado que o defeito ou danos no produto não está coberto por esta garantia, o consumidor será comunicado sobre o orçamento para conserto do produto, sendo facultativa a aprovação ou não da execução dos serviços.

***ATENÇÃO:** A função Multimídia ou aquelas que dependam de gravação necessitam de **dispositivo USB:** HD externo ou pen-drive 3.0 de alta capacidade, formatado em FAT 32 (não incluso). · EPG. Controle Parental e Legendas dependem de disponibilização pelas emissoras. · Para ativar o sinal da Globo e os demais canais do sistema SAT HD Regional é necessário informar os dados do seu receptor, sua cidade e estado em www.elsys.com/ativacaotv. Em caso de dúvidas pergunte ao instalador ou entre em contato com a nossa central de atendimento. · O sinal do SAT HD está disponível em todo o território nacional. Nos municípios onde não houver sinal regional disponível no satélite, será disponibilizado o sinal nacional. · A disponibilidade e permanência dos canais são de total responsabilidade das emissoras. · A ELSYS isenta-se de qualquer responsabilidade pelo não funcionamento de recursos provenientes das emissoras. · Para uma instalação segura e garantida, procure um instalador credenciado ELSYS próximo de sua região. Use sempre acessórios homologados pela ELSYS.

Fabricado por:

ELSYS

ELSYS Equipamentos Eletrônicos Ltda.
Avenida Torquato Tapajós, 4.780 - Bairro Colônia Santo Antônio, Manaus/AM - Brasil
CEP 69.093-018 | CNPJ: 34.484.188/0001-02 - Indústria brasileira



elsys.com



HDMI[®]
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Os termos HDMI e HDMI High-Definition Multimedia Interface, e o logotipo HDMI são marcas ou marcas registradas da HDMI Licensing Administrator, Inc. nos Estados Unidos e em outros países.

240109-A

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- 01 Receptor Satmax 6
- 01 Controle Remoto
- 01 Cabo HDMI
- 01 Cabo RCA
- 01 Fonte de Alimentação Bivolt
- 01 Guia Rápido
- 02 Pilhas AAA



Para ver mais conteúdos de como usar o produto escaneie o QR Code ou acesse:

<https://bit.ly/satmax6>

SEGURANÇA E PRECAUÇÕES

PARA EVITAR RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO NÃO ABRA ESTE APARELHO

- Produtos eletrônicos não toleram contato interno com umidade e/ou objetos metálicos.
- Em caso de temporais desconecte o cabo da antena e o cabo de força da tomada.
- Desligue seus aparelhos eletrônicos caso a rede apresente variação de energia.



PRECAUÇÕES GERAIS

- Para realizar a limpeza, desligue-o da energia. Utilize apenas um pano levemente úmido.
- Não utilize produtos de limpeza líquidos ou aerossóis.
- Para se precaver de danos e perda de garantia utilize os acessórios fornecidos com o aparelho.
- Evite choques ou impacto. O manuseio inadequado pode avariar a estrutura externa assim como os circuitos internos do aparelho.
- Este aparelho deve operar em 100~240 V AC.
- Verifique a tensão local antes de conectar o aparelho.
- Não conecte vários aparelhos (cabos de energia) em uma única tomada.
- Não coloque nenhum objeto sobre este aparelho.
- Não toque no plugue do cabo de energia com as mãos molhadas. Sempre segure e puxe o plugue e nunca o fio.
- Não coloque objetos pesados sobre o cabo de alimentação ou dobre-o excessivamente.
- Não tente consertar o aparelho se ele não estiver funcionando. Qualquer reparo deve ser realizado por pessoal qualificado.
- Este aparelho deve ser instalado em locais devidamente ventilados, secos e distantes de exposição direta ao sol, fontes de água, fogo ou materiais inflamáveis/explosivos.