

SATMAX6

ELSYS



SATHD
REGIONAL

RECEPTOR DE TV VIA SATÉLITE ELSYS SATHD SATMAX 6

Modelo: ETRS72 **PA:** 998.901.629.320

EAN: 7898348539114 **NCM:** 8528.71.19

O **Satmax 6** é a nova geração de receptor de TV digital via satélite da Elsys, compatível com a Banda Ku e Banda C, que traz alta definição de imagem e som, sem nenhuma mensalidade, totalmente livre! Conta com um processador rápido e oferece uma experiência fluida de navegação e uso.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS



Processador
mais rápido



Compatível com
Star One D2 (70°W)
e Sky B1 (43°W)



Sem
mensalidade



Sintoniza canais do
SATHD Regional



Resolução
Full HD



Gravação
de canais



Guia de
programação



2 anos de
garantia

CARACTERÍSTICAS

- Compatível com os satélites Star One D2 70°W e Sky B1 43°W
- Sintoniza canais do SATHD Regional
- Sintoniza canais HD e SD via satélite (DVB-S, DVB-S2 e DVB-S2X)
- Decodifica canais em H.264 e HEVC/H.265
- Permite utilizar simultaneamente as saídas HDMI e RCA
- Compatível com LNBF Banda Ku universal e Banda C (mono/multi)
- Lista de canais favoritos
- Medidor de sinal integrado, para melhor apontamento da antena
- Adiciona, renomeia e deleta Satélites
- Função gravação de canais (via Pendrive ou HD externo)
- Função Timeshift (Pause a programação)
- Instala Fácil
- Possui tamanho compacto
- Atualização via USB ou satélite (OTA)
- Permite configurar o formato de tela 4:3 ou 16:9"

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Produto

Dimensões (L x A x P): 106 x 22 x 90 mm
Botões: Liga/Desliga, Canal+, Canal-

LED Indicador

Cor verde: receptor ligado
Cor vermelha: receptor desligado
Alternando verde/vermelha: recebendo comandos

Processador

Velocidade: 5.000 DMIPS

Tuner

Tipo: F fêmea
Freq. De entrada: 950-2150MHz
Impedância: 75Ohms
LNBF suportado: Banda Ku Universal, Banda C (mono/multi)

Demodulação

Padrão: DVB-S, DVB-S2 e DVB-S2X
Demodulação: QPSK, 8PSK, 8APSK, 16APSK, 32APSK

Decodificador de vídeo

Padrões: MPEG-2 MP@HL/MPEG-4 (H.264 e HEVC/H.265)
Resolução: 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p
Proteção: DHCP 1.4
Padrão de vídeo analógico: PAL-M e NTSC
Formatos de tela: 4:3 ou 16:9

Decodificador de áudio

Decodificação de áudio: MPEG2, MPEG4, AAC

Interfaces



Saída de áudio e vídeo analógico: Conector AV P3
Saída de alta definição: HDMI Tipo A
Dados: USB 2.0 Tipo A

Alimentação

Entrada AC (ABNT NBR-14136): 100~240V (Bivolt automático)
Saída DC: 12V / 1,0A

Ambiente

Temp. de operação: 0° ~ 45°C
Umidade relativa do ar: 95% Máx.

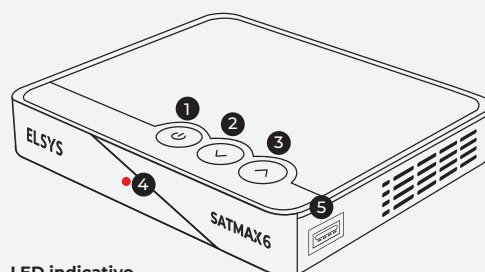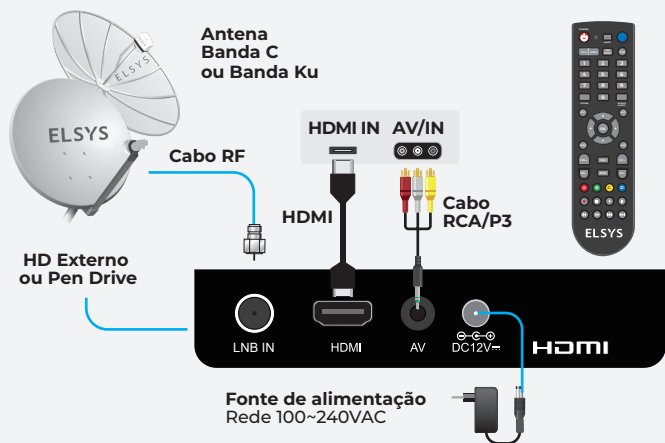

LED indicativo

- Cor verde: receptor ligado
- Cor vermelha: receptor desligado
- ● Alternando verde e vermelha: recebendo comandos

- 1 Liga/Desliga
- 2 Retrocede canais
- 3 Avança canais
- 4 LED indicativo bicolor
- 5 USB

LOGÍSTICA

EMBALAGEM COLETIVA

Conteúdo: 20 un. Satmax 6
Dimensões (L x A x P): 385 x 247 x 367 mm
Peso bruto: 7,3 Kg

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Receptor: 1x Satmax 6
Controle remoto: 1x Padrão
Cabo HDMI: 1x 1,5 m
Cabo RCA: 1x 1,0 m

EMBALAGEM INDIVIDUAL

Conteúdo: 1 un. Satmax 6
Dimensões: 187,5 x 118 x 71,5
Peso líquido: 297g

Fonte Bivolt: 1x automático
Guia rápido: 1x
Pilhas: 2 un. AAA